



























hijsbanden




| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| kleur | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) |
|  | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
|  | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
|  | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
|  | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
|  | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
|  | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
|  | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
|  | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |






rondstroppen

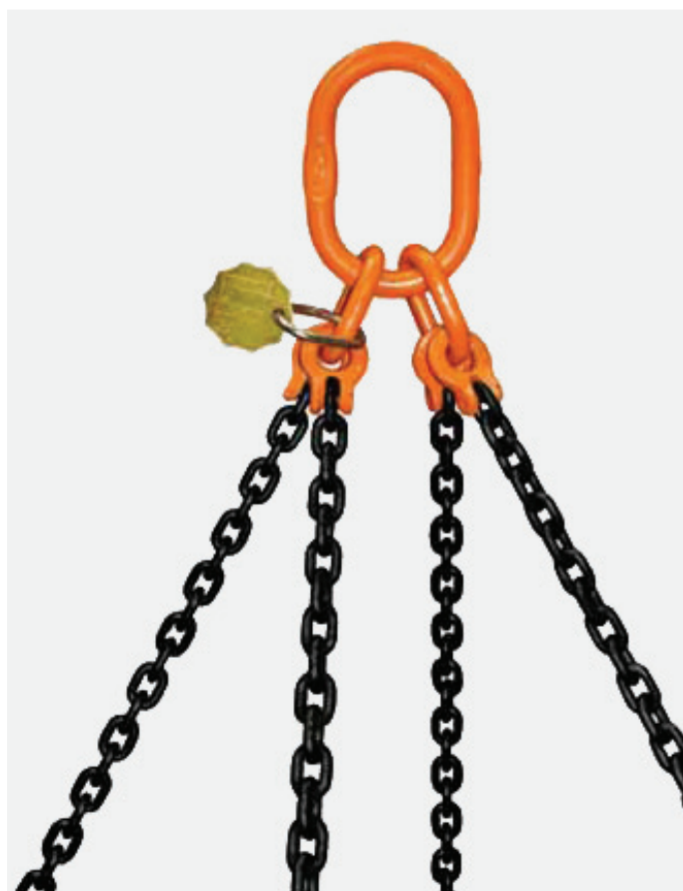

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| kleur | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) |
|  | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
|  | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
|  | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
|  | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
|  | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
|  | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
|  | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
|  | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |

kettingstrengen



| basis kettinglengte 1 meter |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| ketting dia. (mm) | leng 90° | 2-sprong 0°- 45° | 2-sprong 45°- 60° | 3- + 4-sprong 0°- 45° | 3- + 4-sprong 45°- 60° |
| 5 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 2.000 | 1.500 |
| 6 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 3.000 | 2.120 |
| 7 | 1.900 | 2.650 | 1.900 | 4.000 | 2.800 |
| 8 | 2.500 | 3.550 | 2.500 | 5.300 | 3.750 |
| 10 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 8.000 | 6.000 |
| 13 | 6.700 | 9.500 | 6.700 | 14.000 | 10.000 |
| 16 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 |

Deze hijstoebehoren zijn te verkrijgen bij cluma engineering nv, inclusief attest en handleiding.
Alle hijsbanden, rondstroppen en kettingstrengen zijn voorzien van een veiligheidslabel en voldoen aan de EN-normen.

Polyester hijsbanden:

- Kenmerken: - Kleurcodering volgens EN 1492-1
- VGS typekleur
- Duplex hijmband met dubbele bandlaag
- Extra sterk, water- en vuilafstotend, geïmpreerd weefsel, waardoor langere levensduur
- Tonnagestrepen 1T (t/m 10T)
- Elke 30 mm breedte is 1T draagvermogen

Polyester rondstroppen:

- Kenmerken: - Kleurcodering volgens EN 1492-2
- VGS typekleur
- Doorlopende opdruk van het draagvermogen
- Tonnagestrepen 1T (t/m 10T)
- Extra slijtvast door inslagarens in de hoek

Kettingstrengen: volgens EN 818-1, EN 818-2 en EN 818-4