




Portique d'occasion bipoutre 20T+20T=20Tx34m

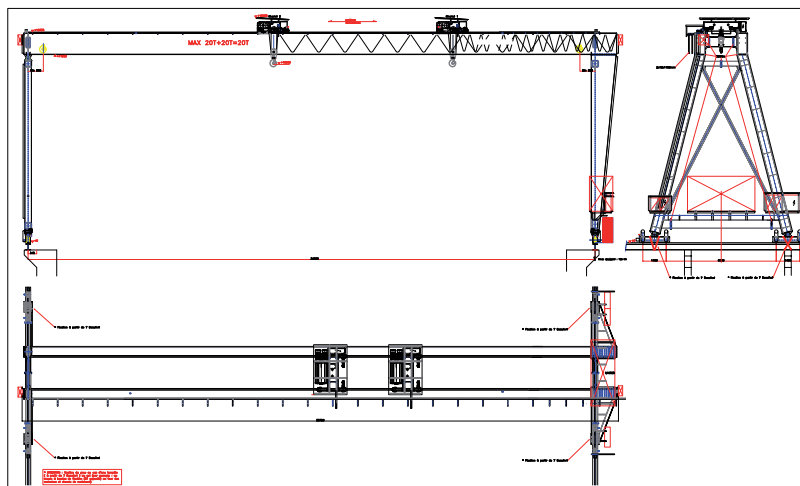

Portique 20T+20T=20Tx34m

2 palans Verlinde 20T
Hauteur de levage max du palan: 10,5m

Vitesses:

- de levage: 10 & 1.6m/min
- de direction: -20m/min
- de translation: -25m/min

Tension: 3x400m

Chassis pour groupe electrogene
Groupe electrogene non inclus
Boîte à commande Ikusi TM70/2.13 incl.

Contactez-nous
et nous vous contacterons!